

öztürkbay®

Since 1944

www.ozturkbay.com



HAKKIMIZDA

ÖZTÜRKBAY değirmenleri, ilk kahve değirmeni üretimine ve tasarımına, 1944 yılında çekirdekten yetişerek başlamıştır. Öztürkbay kahve, üretim sektöründeki gelişimini kısa sürede tamamlayarak Türk kahve sektörünün lideri konumuna yükselmiştir. Bugün biz ÖZTÜRKBAY kardeşler ve babamız Akşit ÖZTÜRKBAY ile birlikte dünya standartlarında üretim yapmanın gururuyla çalışmalarımıza ilk günkü arzu ve heyecanla devam etmekteyiz.

Şirketimiz kahve değirmenleri, kahve kavurma makinaları, kahve taşıma sistemleri, silolar, baca gazı temizleyicileri(afterburner), taş ayırıcılar(destoner), kuruyemiş kavurma makineleri, baharat öğütücüleri, pudra şekeri değirmenleri ve kahve sektöründe ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü ekipman ve hizmeti, siz değerli kahve severlere, 4.kuşak tecrübesiyle sunmaktadır.

CORPORATE

Ozturkbay produced their first coffee mill in 1944. In a short period of time, they grew and developed a whole line of production equipment for the coffee industry. Four Generations later Ozturkbay is a leader in the Turkish Coffee Industry. Our company provides many types of equipment for the coffee industry all over the world. We make coffee grinders, coffee roasters, conveying systems, silo, afterburners, destoners, spice grinders and more. Aksit OZTURKBAY and his sons run the company today with the same desire and enthusiasm that the previous generations had in the early days of the company. At Ozturkbay we are proud to be a family owned business.

Our company provides all kinds of equipments and services you may need in coffee industry, coffee grinders, coffee roasting machines, coffee conveying systems, silos, afterburners, stone destroys, dried roasting machines, spice grinders, coffee lovers, 4th generation experience.

öztürkbay®
Since 1944

Öztürkbay

Coffee Roaster and Grinder Equipments
Kahve Kavurma ve Öğütme Ekipmanları

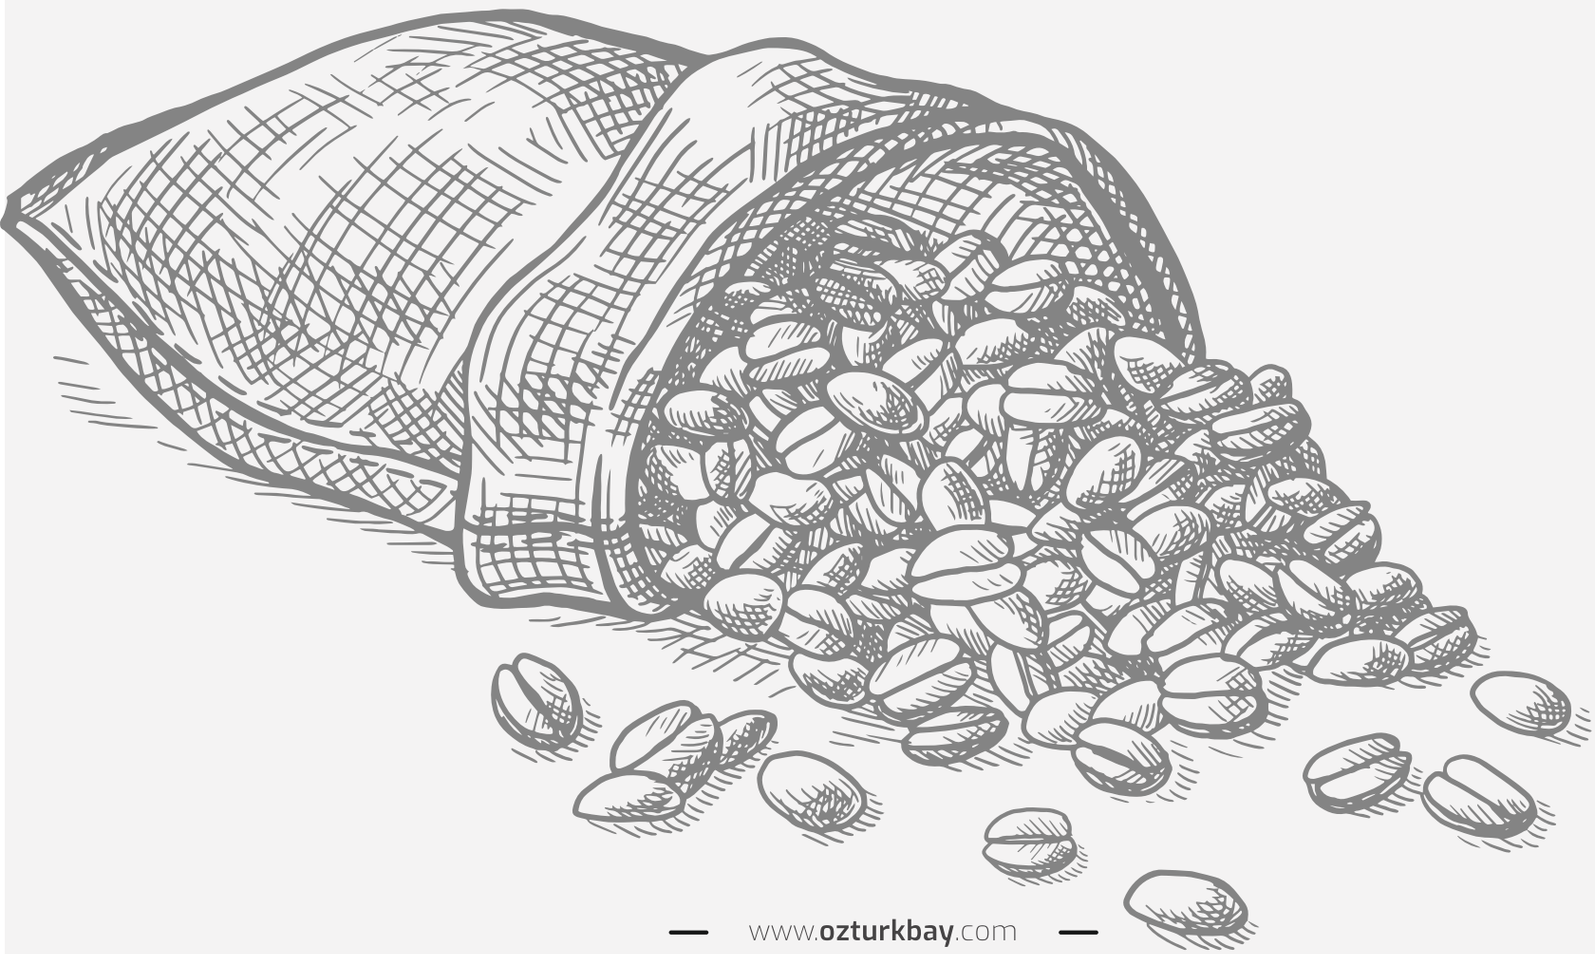

www.ozturkbay.com

ODC-10

OZTURKBAY SHOP TYPE COFFEE GRINDER
Öztürkbay Dükkan Tipi Kahve Değirmeni





ODCS-10

ODC-10

OZTURKBAY SHOP TYPE COFFEE GRINDER
Öztürkbay Dükkan Tipi Kahve Değirmeni

Ürün Kodu:	ODC 10
Yükleme Haznesi:	3 Kg.
Öğütme Kapasitesi:	22 Kg. / Saat
Çelik Bıçak Çapı:	100 mm.
Motor Gücü:	1,1 Kw.
Sistem Voltajı:	Müşteri Tercihi
Ebatlar (ExBxY):	31 x 52 x 80 cm
Ağırlık Kg.:	45 Kg.
Renk:	RAL Standartlarındaki Tüm Renkler

Product Code:	ODC 10
Hopper Capacity:	3 Kg.
Grinding Capacity:	22 Kg. / Hour
Disc Dimensions:	100 mm.
Motor Power:	1,1 Kw.
System Voltage:	Customer Preference
Dimensions (WxLxH):	31 x 52 x 80 cm
Weight / Kg.:	45 Kg.
Color:	Colors According to RAL Standard

Diğer Özellikler Other Specifications

- Gövde Soğutmalı Motor
- Basit ve Güvenli Kullanım
- Kolay Bakım ve Temizlemeye Uygun Tasarım
- Özel Gövde Tasarımı Sayesinde az yer kaplar
- Büyük yükleme haznesi
- Ürünü ısıtmadan çabuk öğütme

- Grinding adjustment to the desired fineness is easly done by turning the grind adjustment knob
- Motor with surface cooling and high starting torque
- Simple and safe to operate
- Easy to maintain and clean
- Small place requirement
- Large Hopper
- Fast grinding - without heating up the product

Color Options Renk Seçenekleri







ODCS-20

INDUSTRIAL GRINDER
Sanayi Tipi Kahve Değirmeni



ODCS-20

INDUSTRIAL GRINDER
Sanayi Tipi Kahve Değirmeni

Hava Soğutmalı

Air Cooling

Ürün Kodu: ODCS 20	Product Code: ODCS 20
Yükleme Hanesi: 15 Kg.	Hopper Capacity: 15 Kg.
Öğütme Kapasitesi: 130 Kg. / Saat	Grinding Capacity: 130 Kg. / Hour
Çelik Bıçak Çapı: 200 mm.	Disc Dimensions: 200 mm.
Motor Gücü: 5,5 Kw.	Motor Power: 5,5 Kw.
Sistem Voltajı: Müşteri Tercihi	System Voltage: Customer Preference
Ebatlar (ExBxY): 85 x 75 x 150 cm	Dimensions (WxLxH): 85 x 75 x 150 cm
Ağırlık / Kg.: 215 Kg.	Weight / Kg.: 215 Kg.
Renk: RAL standartlarındaki tüm renkler	Color: Colors According to RAL Standard

Diğer Özellikler Other Specifications

- Motoru aşırı yüklemeye karşı koruma
- Özel hava soğutma sistemi
- Gövde soğutmalı ve güçlü 3 fazlı motor
- Öğütülmüş ürün için tekerlekli krom kazan
- Basit ve güvenli kullanım
- Kolay bakım ve temizlemeye uygun tasarım
- Özel gövde tasarımı sayesinde az yer kaplar
- Büyük yükleme haznesi
- Ürünü ısıtmadan çabuk öğütme

- Grinding adjustment to the desired fineness is easly done by turning the grind adjustment knob
- Overload protection
- Air cooling for the grinding discs to reduce tempature
- Powerful three-phase motor with surface cooling and high starting torque
- Movable staninless steel container for the ground product
- Simple and safe to operate
- Easy to maintain and clean
- Small place requirement
- Large hopper
- Fast grinding - without heating up the product





ODC-20

INDUSTRIAL GRINDER
Sanayi Tipi Kahve Değirmeni



ODC-20

INDUSTRIAL GRINDER
Sanayi Tipi Kahve Değirmeni

Ürün Kodu:	ODC 20
Yükleme Hanesi:	7 Kg.
Öğütme Kapasitesi:	55 Kg. / Saat
Çelik Bıçak Çapı:	200 mm.
Motor Gücü:	5,5 Kw.
Sistem Voltajı:	Müşteri Tercihi
Ebatlar (ExBxY):	85 x 75 x 150 cm
Ağırlık / Kg.:	215 Kg.
Renk:	RAL standartlarındaki tüm renkler

Product Code:	ODC 20
Hopper Capacity:	7 Kg.
Grinding Capacity:	55 Kg. / Hour
Disc Dimensions:	200 mm.
Motor Power:	5,5 Kw.
System Voltage:	Customer Preference
Dimensions (WxLxH):	85 x 75 x 150 cm
Weight / Kg.:	215 Kg.
Color:	Colors According to RAL Standard

Diğer Özellikler Other Specifications

- Motoru aşırı yüklemeye karşı koruma
- Gövde soğutmalı ve güçlü 3 fazlı motor
- Basit ve güvenli kullanım
- Kolay bakım ve temizlemeye uygun tasarım
- Özel gövde tasarımı sayesinde az yer kaplar
- Büyük yükleme haznesi
- Ürünü ısıtmadan çabuk öğütme

- Grinding adjustment to the desired fineness is easly done by turning the grind adjustment knob
- Overload protection
- Powerful three-phase motor with surface cooling and high starting torque
- Simple and safe to operate
- Easy to maintain and clean
- Small place requirement
- Large hopper
- Fast grinding - without heating up the product



OPS

SUGAR GRINDER
Şeker Değirmeni

TECHNICAL DATA	
Product Code	OPS -500
Hopper Capacity	60 Kg.
Grinding Capacity	500 Kg. / Hour
Motor Power	4 Kw.
System Voltage	Customer Preference
Dimensions (WxLxH)	75 x 70 x 180 cm
Weight / Kg.	180 Kg.
Color	Colors According to RAL Standard

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	OPS -500
Yükleme Haznesi	60 Kg.
Öğütme Kapasitesi	500 Kg. / Saat
Motor Gücü	4 Kw.
Sistem Voltajı	Müşteri Tercihi
Ebatlar (ExBxY)	75 x 70 x 180 cm
Ağırlık Kg.	180 Kg.
Renk	RAL Standartlarındaki Tüm Renkler

500 kg/hour grinding capacity

500 kg/saat öğütme kapasitesi



OPS

SUGAR GRINDER
Şeker Değirmeni

TECHNICAL DATA	
Product Code	OPS -150
Hopper Capacity	5 Kg.
Grinding Capacity	150 Kg. / Hour
Motor Power	1,5 Kw.
System Voltage	Customer Preference
Dimensions (WxLxH)	60 x 57 x 160 cm
Weight / Kg.	110 Kg.
Color	Colors According to RAL Standard

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	OPS -150
Yükleme Haznesi	5 Kg.
Öğütme Kapasitesi	150 Kg. / Saat
Motor Gücü	1,5 Kw.
Sistem Voltajı	Müşteri Tercihi
Ebatlar (ExBxY)	60 x 57 x 160 cm
Ağırlık Kg.	110 Kg.
Renk	RAL Standartlarındaki Tüm Renkler

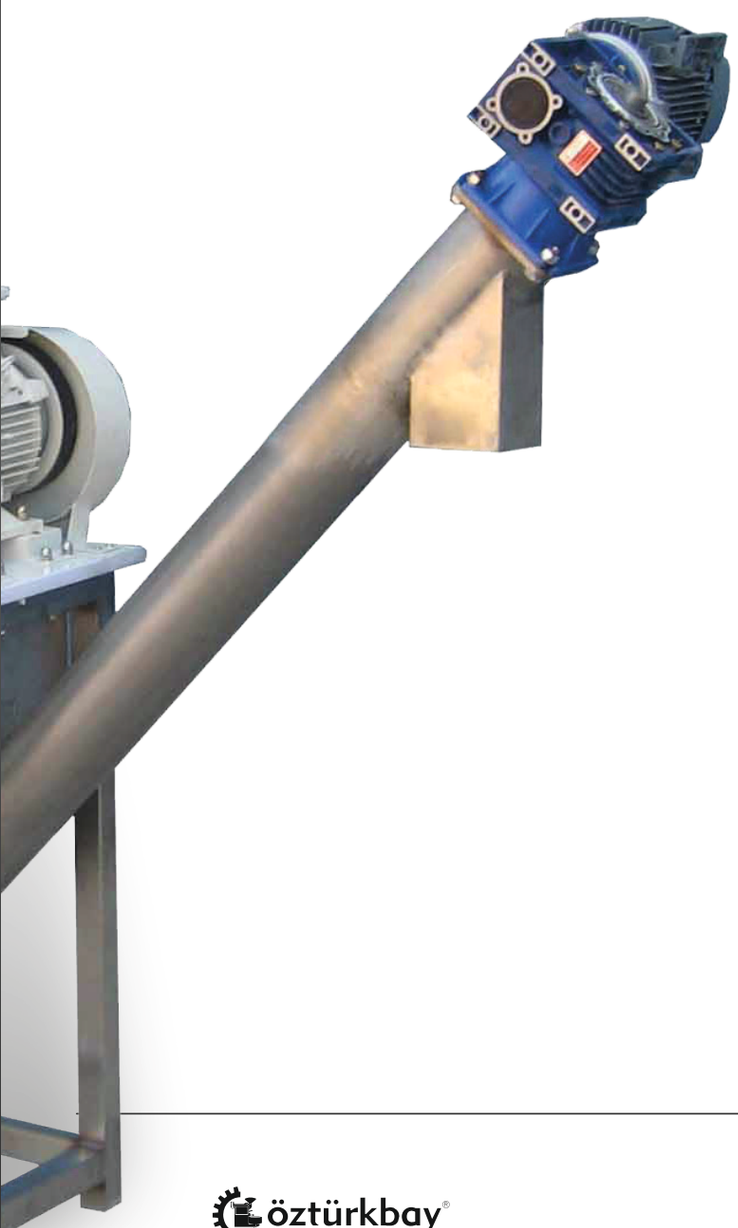



150 kg/hour
grinding capacity

150 kg/saat
öğütme kapasitesi

OKS-500 E

ELECTRIC COFFEE ROASTING MACHINE

Elektrikli Kahve Kavurma Makinesi



OKS-500 E

ELECTRIC COFFEE ROASTING MACHINE

Elektrikli Kahve Kavurma Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	OKS 500 E
Kazan Kapasitesi	100-500 gr. (min/max)
Kavurma Süresi	9-15 dakika
Kullanılan Enerji	Elektrik
Kavurma Kapasitesi	2 kg. (Saatte Ortalama)
Sistem Voltajı	Müşteri Tercihi
Ebatlar (ExBxY)	75x47x79 cm
Ağırlık / Kg.	60 Kg.
Motor Adedi	1 Adet

TECHNICAL DATA	
Product Code	OKS 500 E
Batch Capacity	100-500 gr. (min/max)
Roasting Time	9-15 Minute
Heating Type	Electric
Hourly Roast Output	2 kg. (Approximately)
System Voltage	Costomer Preference
Dimensions (WxLxH)	75x47x79cm / 29x18x31 inch
Weight / Kg.	60 Kg.
Number of Motors	1 pcs.

Güvenlik Sistemi

Derece Kontrol : Dijital termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Bu da kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler

- Zaman göstergesi.
- Numune sürgüsü, gözetleme camı ve dijital termometre ile kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
- Özel soğutma sistemi. Kahvenizin 3-4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
- Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi.
- Düşük ses seviyesi.
- Kolay kullanım, yüksek kalite.
- USB bağlantı ile tanbur ve egsoz sıcaklığını veri aktarımı,

Opsiyonel Özellikler

- Tanbur & Tanbur Fan hız kontrol
- PLC Kontrol Sitemi.
- İşlemeli bakır ve pirinç gövde kaplama seçeneği
- Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)

Security Systems

Emergency Button: To turn off all roasting process.

Other Specifications

- Time display
- USB computer connection for bean and exhaust temperature
- Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
- A large cooler with fan guickly cools the coffee.
- An external chaff collector is included with roaster.
- Low noise level.
- Easy to use. High guality.

Optional Specifications

- Drum & Drum fan speed control.
- PLC control sytem
- Optional embossed logo on body trim.
- Optional copper and brass available on drum and cooling tank.
- Afterburner

Renk Seçenekleri Color Options



OKS-500 gr

OKS - 500 gr. COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 500 gr. Kahve Kavurma Makinesi



Alev Yükseklik Kontrol

OKS-500 gr

OKS - 500 gr. COFFEE ROASTING MACHINE
OKS - 500 gr. Kahve Kavurma Makinesi

Flame Control

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	500 Gr.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	9 - 15 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Termal Transfer
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	2 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Opsiyonel
Tambur Fan Hız Kontrol	Opsiyonel
Voltaj	220 - 380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	1 - 3 Faz
Toplam Motor Gücü	0.36 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	75 x 47 x 79 cm
Ağırlık	85 Kg.
Motor Adedi	2 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	500 Gr.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	9 - 15 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Thermal Transfer
Hourly Roast Output (Approximately)	2 Kg.
Drum Speed Control	Optional
Drum Fan Speed Control	Optional
Voltage	220 - 380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	1 - 3 Phase
Total Motor Power	0.36 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	75 x 47 x 79 cm / 29 x 18 x 31 inch
Weight	85 Kg.
Number of Motors	2 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
· Çift cidarlı tambur
· Dijital alev yükseklik kontrolü
· Zaman göstergesi
· Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
· Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
· Özel soğutma sistemi kahvenizin 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
· Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
· Düşük ses seviyesi.
· Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
· Tanbur & Tanbur Fan hız kontrol
· PLC Kontrol Sistemi.
· İşlemeli bakır gövde kaplama seçeneği
· Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
· Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
· Double walled roasting drum.
· Digital flame control
· Time display
· USB computer connection for bean and exhaust temperature
· Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
· A large cooler with fan guickly cools the coffee.
· An external chaff collector is included with roaster.
· Low noise level.
· Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
· Drum & Drum fan speed control.
· PLC control sytem
· Optional embossed logo on body trim.
· Optional copper and stainless steel available on drum and cooling tank.
· Destoner
· Afterburner

Renk Seçenekleri Color Options



OKS-1.5

OKS - 1.5 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS – 1.5 Kahve Kavurma Makinesi



Alev Yükseklik Kontrol

OKS-1.5

OKS - 1.5 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 1.5 Kahve Kavurma Makinesi

Flame Control

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	1.5 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	9 - 20 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Termal Transfer
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	6 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Opsiyonel
Tambur Fan Hız Kontrol	Opsiyonel
Voltaj	220 - 380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	1 - 3 Faz
Toplam Motor Gücü	1.1 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	80 x 124 x 167 cm
Ağırlık	300 Kg.
Motor Adedi	4 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	1.5 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	9 - 20 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Thermal Transfer
Hourly Roast Output (Approximately)	6 Kg.
Drum Speed Control	Optional
Drum Fan Speed Control	Optional
Voltage	220 - 380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	1 - 3 Phase
Total Motor Power	1.1 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	80 x 1249 x 167 cm / 31 x 49 x 67 inch
Weight	300 Kg.
Number of Motors	4 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
· Çift cidarlı tambur
· Dijital alev yükseklik kontrolü
· Zaman göstergesi
· Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
· Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
· Özel soğutma sistemi kahvenizin 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
· Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
· Düşük ses seviyesi.
· Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
· Tanbur & Tanbur Fan hız kontrol
· PLC Kontrol Sistemi.
· İşlemeli bakır gövde kaplama seçeneği
· Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
· Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
· Double walled roasting drum.
· Digital flame control
· Time display
· USB computer connection for bean and exhaust temperature
· Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
· Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
· Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
· A large cooler with fan guickly cools the coffee.
· An external chaff collector is included with roaster.
· Low noise level.
· Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
· Drum & Drum fan speed control.
· PLC control sytem
· Optional embossed logo on body trim.
· Optional copper and stainless steel available on drum and cooling tank.
· Destoner
· Afterburner

Renk Seçenekleri Color Options



OKS-3

OKS - 3 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS –3 Kahve Kavurma Makinesi



Alev Yükseklik Kontrol

OKS- 3

OKS - 3 COFFEE ROASTING MACHINE
OKS - 3 Kahve Kavurma Makinesi

Flame Control

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	3 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	10 - 20 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Termal Transfer
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	12 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Opsiyonel
Tambur Fan Hız Kontrol	Opsiyonel
Voltaj	220 - 380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	1 - 3 Faz
Toplam Motor Gücü	1.1 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	90 x 150 x 176 cm
Ağırlık	340 Kg.
Motor Adedi	4 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	3 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	10 - 20 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Thermal Transfer
Hourly Roast Output (Approximately)	12 Kg.
Drum Speed Control	Optional
Drum Fan Speed Control	Optional
Voltage	220 - 380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	1 - 3 Phase
Total Motor Power	1.1 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	90 x 150 x 176 cm / 35 x 59 x 69 inch
Weight	340 Kg.
Number of Motors	4 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
· Çift cidarlı tambur
· Dijital alev yükseklik kontrolü
· Zaman göstergesi
· Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
· Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
· Özel soğutma sistemi kahvenizin 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
· Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
· Düşük ses seviyesi.
· Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
· Tanbur & Tanbur Fan hız kontrol
· PLC Kontrol Sistemi.
· İşlemeli bakır gövde kaplama seçeneği
· Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
· Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
· Double walled roasting drum.
· Digital flame control
· Time display
· USB computer connection for bean and exhaust temperature
· Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
· Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
· Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
· A large cooler with fan guickly cools the coffee.
· An external chaff collector is included with roaster.
· Low noise level.
· Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
· Drum & Drum fan speed control.
· PLC control sytem
· Optional embossed logo on body trim.
· Optional copper and stainless steel available on drum and cooling tank.
· Destoner
· Afterburner

Renk Seçenekleri Color Options



OKS-5

OKS -5 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 5 Kahve Kavurma Makinesi



Alev Yükseklik Kontrol

OKS-5

OKS - 5 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 5 Kahve Kavurma Makinesi

Flame Control

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	5 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	10 - 20 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Termal Transfer
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	20 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Opsiyonel
Tambur Fan Hız Kontrol	Opsiyonel
Voltaj	220 - 380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	1 - 3 Faz
Toplam Motor Gücü	1.1 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	108 x 190 x 189 cm
Ağırlık	420 Kg.
Motor Adedi	4 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	5 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	10 - 20 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Thermal Transfer
Hourly Roast Output (Approximately)	20 Kg.
Drum Speed Control	Optional
Drum Fan Speed Control	Optional
Voltage	220 - 380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	1 - 3 Phase
Total Motor Power	1.1 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	108 x 190 x 189 cm / 42 x 75 x 74 inch
Weight	420 Kg.
Number of Motors	4 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
· Çift cidarlı tambur
· Dijital alev yükseklik kontrolü
· Zaman göstergesi
· Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
· Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
· Özel soğutma sistemi kahvenizin 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
· Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
· Düşük ses seviyesi.
· Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
· Tanbur & Tanbur Fan hız kontrol
· PLC Kontrol Sistemi.
· İşlemeli bakır gövde kaplama seçeneği
· Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
· Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
· Double walled roasting drum.
· Digital flame control
· Time display
· USB computer connection for bean and exhaust temperature
· Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
· Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
· Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
· A large cooler with fan guickly cools the coffee.
· An external chaff collector is included with roaster.
· Low noise level.
· Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
· Drum & Drum fan speed control.
· PLC control sytem
· Optional embossed logo on body trim.
· Optional copper and stainless steel available on drum and cooling tank.
· Destoner
· Afterburner

Renk Seçenekleri Color Options





OKS-10

OKS -10 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 10 Kahve Kavurma Makinesi



Alev Yükseklik Kontrol

OKS-10

OKS - 10 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 10 Kahve Kavurma Makinesi

Flame Control

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	10 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	10 - 20 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Termal Transfer
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	40 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Opsiyonel
Tambur Fan Hız Kontrol	Opsiyonel
Voltaj	220 - 380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	1 - 3 Faz
Toplam Motor Gücü	1.1 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	125 x 226 x 213 cm
Ağırlık	700 Kg.
Motor Adedi	4 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	10 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	10 - 20 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Thermal Transfer
Hourly Roast Output (Approximately)	40 Kg.
Drum Speed Control	Optional
Drum Fan Speed Control	Optional
Voltage	220 - 380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	1 - 3 Phase
Total Motor Power	1.1 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	125 x 226 x 213 cm / 49 x 89 x 84 inch
Weight	700 Kg.
Number of Motors	4 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
· Çift cidarlı tambur
· Dijital alev yükseklik kontrolü
· Zaman göstergesi
· Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
· Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
· Özel soğutma sistemi kahvenizin 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
· Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
· Düşük ses seviyesi.
· Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
· Tanbur & Tanbur Fan hız kontrol
· PLC Kontrol Sistemi.
· İşlemeli bakır gövde kaplama seçeneği
· Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
· Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
· Double walled roasting drum.
· Digital flame control
· Time display
· USB computer connection for bean and exhaust temperature
· Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
· Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
· Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
· A large cooler with fan guickly cools the coffee.
· An external chaff collector is included with roaster.
· Low noise level.
· Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
· Drum & Drum fan speed control.
· PLC control sytem
· Optional embossed logo on body trim.
· Optional copper and stainless steel available on drum and cooling tank.
· Destoner
· Afterburner

Renk Seçenekleri Color Options



OKS-15

OKS -15 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 15- Kahve Kavurma Makinesi



Alev Yükseklik Kontrol

OKS-15

OKS - 15 COFFEE ROASTING MACHINE
OKS - 15 Kahve Kavurma Makinesi

Flame Control

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	15 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	10 - 20 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Termal Transfer
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	60 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Opsiyonel
Tambur Fan Hız Kontrol	Opsiyonel
Voltaj	220 - 380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	1 - 3 Faz
Toplam Motor Gücü	1.1 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	142 x 240 x 225 cm
Ağırlık	800 Kg.
Motor Adedi	4 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	15 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	10 - 20 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Thermal Transfer
Hourly Roast Output (Approximately)	60 Kg.
Drum Speed Control	Optional
Drum Fan Speed Control	Optional
Voltage	220 - 380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	1 - 3 Phase
Total Motor Power	1.1 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	142 x 240 x 225 cm / 56 x 95 x 88 inch
Weight	800 Kg.
Number of Motors	4 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
· Çift cidarlı tambur
· Dijital alev yükseklik kontrolü
· Zaman göstergesi
· Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
· Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
· Özel soğutma sistemi kahvenizin 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
· Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
· Düşük ses seviyesi.
· Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
· Tanbur & Tanbur Fan hız kontrol
· PLC Kontrol Sistemi.
· İşlemeli bakır gövde kaplama seçeneği
· Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
· Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
· Double walled roasting drum.
· Digital flame control
· Time display
· USB computer connection for bean and exhaust temperature
· Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
· Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
· Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
· A large cooler with fan guickly cools the coffee.
· An external chaff collector is included with roaster.
· Low noise level.
· Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
· Drum & Drum fan speed control.
· PLC control sytem
· Optional embossed logo on body trim.
· Optional copper and stainless steel available on drum and cooling tank.
· Destoner
· Afterburner

Renk Seçenekleri Color Options



OKS-30

OKS -30 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS –30 Kahve Kavurma Makinesi



OKS-30

OKS - 30 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 30 Kahve Kavurma Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	30 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	15 - 25 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Opsiyonel - Termal Transfer / Sıcak Hava
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	120 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Dijital
Tambur Fan Hız Kontrol	Dijital
Voltaj	220 - 380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	1 - 3 Faz
Toplam Motor Gücü	10.4 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	220 x 300 x 240 cm
Ağırlık	1600 Kg.
Motor Adedi	5 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	30 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	15 - 25 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Optional - Thermal Transfer / Hot Air Roasting
Hourly Roast Output (Approximately)	120 Kg.
Drum Speed Control	Digital
Drum Fan Speed Control	Digital
Voltage	220 - 380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	1 - 3 Phase
Total Motor Power	10.4 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	220 x 300 x 240 cm / 87 x 118 x 95 inch
Weight	1600 Kg.
Number of Motors	5 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
- Çift cidarlı tambur
- 10 Kademeli Brülör ile Sıcak Hava Kavurma Sistemi
- Havalı Yükleme
- Tambur ve Tambur Fan Hız Kontrolü
- Zaman göstergesi
- Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
- Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
- Özel soğutma sistemi kahvenizin
- 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
- Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
- Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
- Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
- 304 klt. Krom Soğutma Tavası ve Karıştırıcı Kollar
- Elektrik Kesintisinde manuel tambur boşaltma
- Düşük ses seviyesi.
- Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
- PLC Kontrol Sistemi.
- Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
- Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
- Double walled roasting drum.
- Digital flame control
- Drum & Drum fan speed control.
- Hot Air Roasting System with 10 Stage Burner
- Pneumatic Loader for green beans
- Time display
- USB computer connection for bean and exhaust temperature
- Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
- Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
- Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
- An external chaff collector is included with roaster.
- Low noise level.
- Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
- PLC control sytem
- Destoner
- Afterburner

OKS-60

OKS -60 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS –60 Kahve Kavurma Makinesi



OKS-60

OKS - 60 COFFEE ROASTING MACHINE
OKS - 60 Kahve Kavurma Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	60 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	15 - 25 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Sıcak Hava Kavurma Sistemi 10 Kademeli Brülör İle
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	240 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Dijital
Tambur Fan Hız Kontrol	Dijital
Voltaj	380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	3 Faz
Toplam Motor Gücü	16.7 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	380 x 400 x 310 cm
Ağırlık	2200 Kg.
Motor Adedi	5 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	60 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	15 - 25 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Hot Air Roasting with 10 Stage Burner
Hourly Roast Output (Approximately)	240 Kg.
Drum Speed Control	Digital
Drum Fan Speed Control	Digital
Voltage	380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	3 Phase
Total Motor Power	16.7 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	380 x 400 x 310 cm / 150 x 158 x 122 inch
Weight	2200 Kg.
Number of Motors	5 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
- Çift cidarlı tambur
- 10 Kademeli Brülör ile Sıcak Hava Kavurma Sistemi
- Havalı Yükleme
- Tambur ve Tambur Fan Hız Kontrolü
- Zaman göstergesi
- Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
- Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
- Özel soğutma sistemi kahvenizin
- 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
- Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
- Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
- Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
- 304 klt. Krom Soğutma Tavası ve Karıştırıcı Kollar
- Elektrik Kesintisinde manuel tambur boşaltma
- Düşük ses seviyesi.
- Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
- PLC Kontrol Sistemi.
- Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
- Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
- Double walled roasting drum.
- Digital flame control
- Drum & Drum fan speed control.
- Hot Air Roasting System with 10 Stage Burner
- Pneumatic Loader for green beans
- Time display
- USB computer connection for bean and exhaust temperature
- Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
- Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
- Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
- An external chaff collector is included with roaster.
- Low noise level.
- Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
- PLC control sytem
- Destoner
- Afterburner

OKS-120

OKS -120 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS –120 Kahve Kavurma Makinesi



OKS-120

OKS - 120 COFFEE ROASTING MACHINE
OKS - 120 Kahve Kavurma Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	120 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	15 - 25 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Sıcak Hava Kavurma Sistemi 10 Kademeli Brülör İle
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	480 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Dijital
Tambur Fan Hız Kontrol	Dijital
Voltaj	380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	3 Faz
Toplam Motor Gücü	22.2 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	430 x 450 x 330 cm
Ağırlık	2750 Kg.
Motor Adedi	6 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	120 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	15 - 25 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Hot Air Roasting with 10 Stage Burner
Hourly Roast Output (Approximately)	480 Kg.
Drum Speed Control	Digital
Drum Fan Speed Control	Digital
Voltage	380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	3 Phase
Total Motor Power	22.2 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	430 x 450 x 330 cm / 170 x 177 x 130 inch
Weight	2750 Kg.
Number of Motors	6 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
- Çift cidarlı tambur
- 10 Kademeli Brülör ile Sıcak Hava Kavurma Sistemi
- Havalı Yükleme
- Tambur ve Tambur Fan Hız Kontrolü
- Zaman göstergesi
- Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
- Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
- Özel soğutma sistemi kahvenizin
- 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
- Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
- Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
- Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
- 304 klt. Krom Soğutma Tavası ve Karıştırıcı Kollar
- Elektrik Kesintisinde manuel tambur boşaltma
- Düşük ses seviyesi.
- Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
- PLC Kontrol Sistemi.
- Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
- Taş Ayırıcı (Destoner)

Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
- Double walled roasting drum.
- Digital flame control
- Drum & Drum fan speed control.
- Hot Air Roasting System with 10 Stage Burner
- Pneumatic Loader for green beans
- Time display
- USB computer connection for bean and exhaust temperature
- Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
- Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
- Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
- An external chaff collector is included with roaster.
- Low noise level.
- Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
- PLC control sytem
- Destoner
- Afterburner

OKS-180

OKS -180 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS –180 Kahve Kavurma Makinesi



OKS-180

OKS - 180 COFFEE ROASTING MACHINE
OKS - 180 Kahve Kavurma Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	180 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	15 - 25 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Sıcak Hava Kavurma Sistemi 10 Kademeli Brülör İle
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	720 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Dijital
Tambur Fan Hız Kontrol	Dijital
Voltaj	380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	3 Faz
Toplam Motor Gücü	22.2 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	450 x 500 x 345 cm
Ağırlık	3100 Kg.
Motor Adedi	6 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	180 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	15 - 25 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Hot Air Roasting with 10 Stage Burner
Hourly Roast Output (Approximately)	720 Kg.
Drum Speed Control	Digital
Drum Fan Speed Control	Digital
Voltage	380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	3 Phase
Total Motor Power	22.2 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	450 x 500 x 345 cm / 177 x 197 x 136 inch
Weight	3100 Kg.
Number of Motors	6 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
· Çift cidarlı tambur
· 10 Kademeli Brülör ile Sıcak Hava Kavurma Sistemi
· Havalı Yükleme
· Tambur ve Tambur Fan Hız Kontrolü
· Zaman göstergesi
· Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
· Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
· Özel soğutma sistemi kahvenizin
· 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
· Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
· Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
· 304 klt. Krom Soğutma Tavası ve Karıştırıcı Kollar
· Elektrik Kesintisinde manuel tambur boşaltma
· Düşük ses seviyesi.
· Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
· PLC Kontrol Sistemi.
· Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
· Taş Ayırıcı (Destoner)



Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
· Double walled roasting drum.
· Digital flame control
· Drum & Drum fan speed control.
· Hot Air Roasting System with 10 Stage Burner
· Pneumatic Loader for green beans
· Time display
· USB computer connection for bean and exhaust temperature
· Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
· Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
· Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
· An external chaff collector is included with roaster.
· Low noise level.
· Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
· PLC control sytem
· Destoner
· Afterburner

OKS-240

OKS - 240 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 240 Kahve Kavurma Makinesi



OKS-240

OKS - 240 COFFEE ROASTING MACHINE

OKS - 240 Kahve Kavurma Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tambur Kapasitesi	240 Kg.
Tambur Yapısı	Çift Cidarlı
Kavurma Süresi	10 - 20 Dakika
Kullanılan Enerji	LPG - PROPANE veya DOĞALGAZ
Alev Kontrol	Dijital
Isıtma Sistemi	Sıcak Hava Kavurma Sistemi 10 Kademeli Brülör İle
Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi	480 Kg.
Tambur Hız Kontrol	Dijital
Tambur Fan Hız Kontrol	Dijital
Voltaj	380 V
Frekans (Hz)	50 - 60 Hz
Faz	3 Faz
Toplam Motor Gücü	27 KW
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	550 x 650 x 355 cm
Ağırlık	3750 Kg.
Motor Adedi	6 Adet

TECHNICAL DATA	
Drum Capacity	240 Kg.
Drum Construction	Double - Walled
Roasting Time	10 - 20 Minute
Gas Types	LPG - PROPANE or NATURAL GAS
Burner Control	Digital
Heating System	Hot Air Roasting with 10 Stage Burner
Hourly Roast Output (Approximately)	480 Kg.
Drum Speed Control	Digital
Drum Fan Speed Control	Digital
Voltage	380 V
Frequency (Hz)	50 - 60 Hz
Phase	3 Phase
Total Motor Power	27 KW
Dimension (cm/inch) (L x W x H)	550 x 650 x 355 cm / 216 x 256 x 140 inch
Weight	3750 Kg.
Number of Motors	6 Pcs.

Güvenlik Sistemleri:

Gaz Güvenlik Sistemi : · Gaz basıncındaki her hangi bir değişiklikte gaz akışının durmasını sağlar.

Güvenlik Tuşu : · Tehlikeli durumlarda bütün sistemin durmasını sağlar.

Derece Kontrol : · Dijital Termometre ile sıcaklık istenilen set değerinde sabit tutulur. Buda kahvenizin her seferinde aynı tonda ve aromada kavrulmasını sağlar.

Diğer Özellikler :
- Çift cidarlı tambur
- 10 Kademeli Brülör ile Sıcak Hava Kavurma Sistemi
- Havalı Yükleme
- Tambur ve Tambur Fan Hız Kontrolü
- Zaman göstergesi
- Kahve ve egsoz sıcaklığı için usb bağlantı
- Numune sürgüsü , gözetleme camı ve dijital termometreyle kolaylaşan kahve kavurma işlemi.
- Özel soğutma sistemi kahvenizin
- 3 - 4 dakika içerisinde soğumasını sağlar.
- Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız motorlar
- Kavurma kazanı ve karıştırıcı için bağımsız fanlar
- Kavurma işleminin bittiğini bildiren ses sistemi
- 304 klt. Krom Soğutma Tavası ve Karıştırıcı Kollar
- Elektrik Kesintisinde manuel tambur boşaltma
- Düşük ses seviyesi.
- Kolay kullanım, Yüksek kalite.

Opsiyonel Özellikler :
- PLC Kontrol Sistemi.
- Baca Gazı Temizleyicisi (Afterburner)
- Taş Ayırıcı (Destoner)



Security Systems

Gas Security System: · To shot down all system in condition of any abnormality in gas preassure.

Emergency Button: · To turn off all roasting process.

Other Specifications:
- Double walled roasting drum.
- Digital flame control
- Drum & Drum fan speed control.
- Hot Air Roasting System with 10 Stage Burner
- Pneumatic Loader for green beans
- Time display
- USB computer connection for bean and exhaust temperature
- Sight glass , sampling tube and digital temperature makes easy coffee roasting process.
- Independent motors for the roasting drum and cooling tank.
- Independent fans for the roasting drum and cooling tank.
- An external chaff collector is included with roaster.
- Low noise level.
- Easy to use. High guality.

Optional Specifications:
- PLC control sytem
- Destoner
- Afterburner



COFFEE BEAN SILO
KAHVE SİLOSU

AFTERBURNER
BACA GAZI YAKICI

TEKNİK **ÖZELLİKLER**

Baca gazı yakıcının amacı kavurma işlemi süresince meydana çıkan duman, kokuyu gidermek ve atmosfere bırakılan emisyonların miktarını kabul edilebilir seviyede azaltmaktır.

Duman, koku ve çeşitli kimyasal bileşikler kavurma işleminin doğal ürünleridir.

TECHNICAL **DATA**

The purpose of an Oxidizer is to eliminate smoke and odor, and to reduce the total amount of emissions released into the atmosphere to an acceptable level.

Smoke, odor and various chemical compounds are natural bi-products of the coffee roasting process.



TEKNİK **ÖZELLİKLER**

Kahve çekirdeği, taneli bakliyat, baharat ve benzeri gıdalarda bulunabilen taş, metal ve diğer cisimleri ürüne zarar vermeden ayırır.

TECHNICAL **DATA**

Destoner remove all kinds of stone, metal and similar foreign metals fromcoffee bean, grained food and spices.



INDUSTRIAL BLENDING MACHINE
ENDÜSTRİYEL KARIŞTIRICI

TEKNİK **ÖZELLİKLER**

Dijital dönüş hızı kontrolü.
304 kalite paslanmaz çelik
Kronometre
Acil stop butonu

TECHNICAL **DATA**

Digital rotation speed control
304 quality stainless steel.
Timer
Emergency stop button

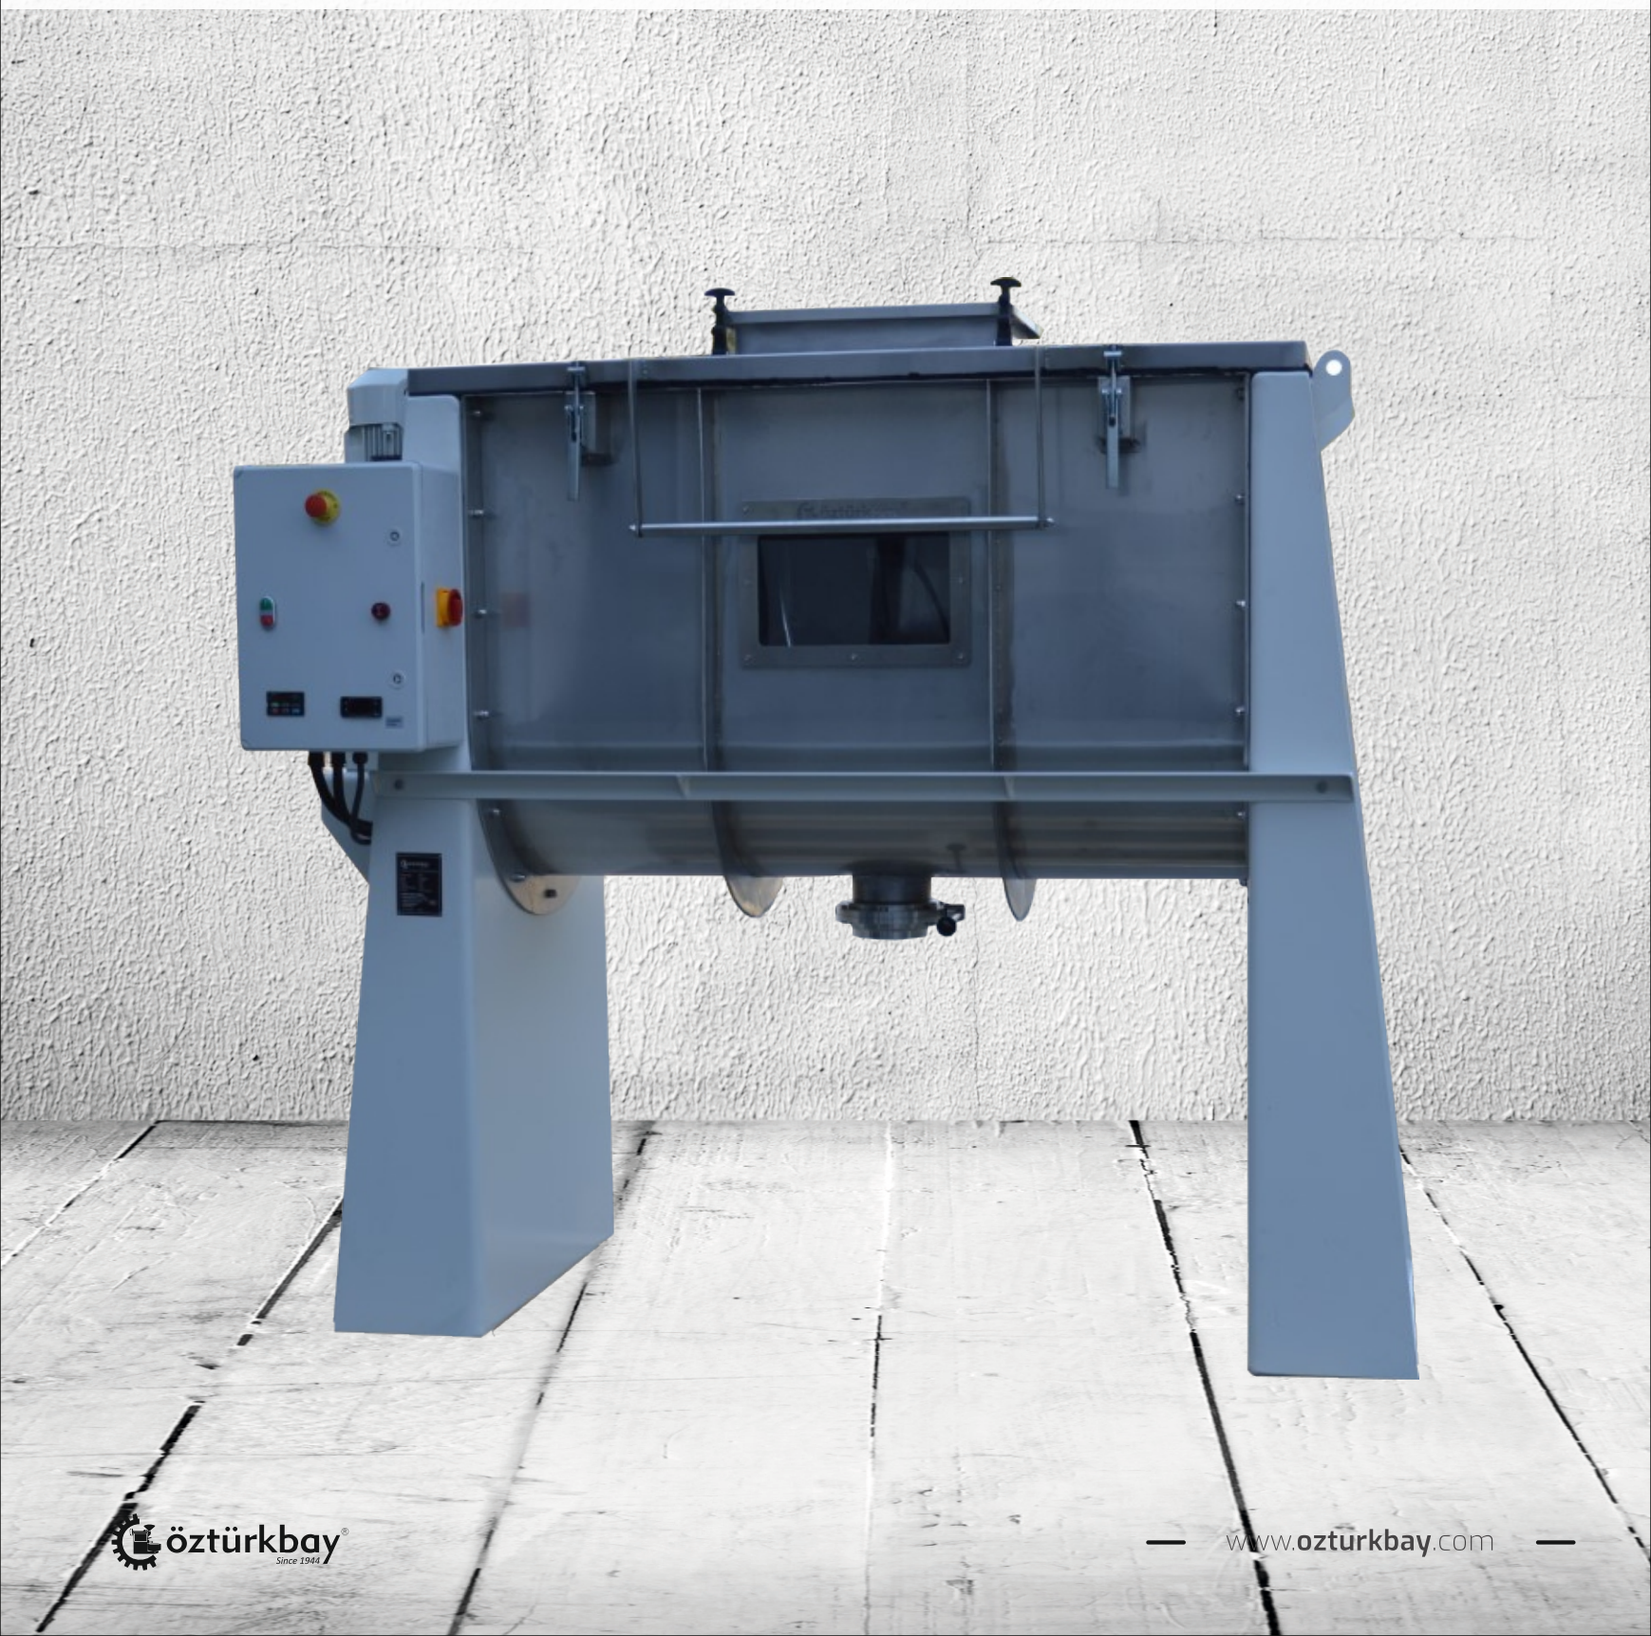








öztürkbay




öztürkbay




öztürkbay






Roasting room

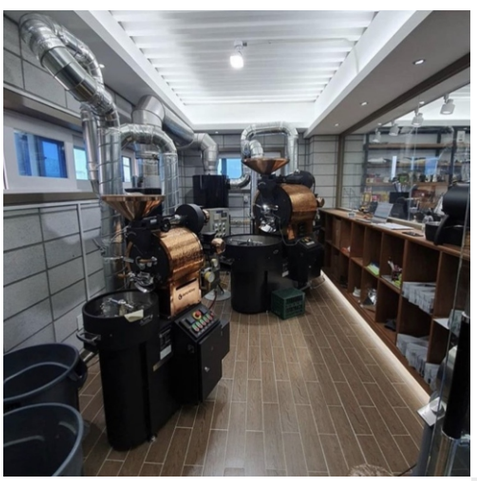

öztürkbay®
Since 1944





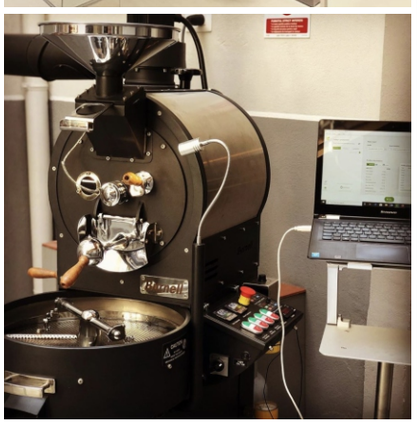





öztürkbay®
Since 1944

ÖZTÜRKBAY MAKİNE SAN. TİC. ve LTD. ŞTİ.
M. Kemal Atatürk Blv. No:19 İ.A.O..S.B. 35620 Çiğli/İzmir - TURKEY
Telefon: +90 232 478 55 34 - Faks: +90 232 478 42 18
info@ozturkbay.com